


De viktigste fordelene

- Tilpasser effekten til kjelen automatisk, avhengig av varmebehovet.
- Temperaturområde: 20 - 85°C
- Kan benyttes til oppvarming av tappevann i kombinasjon med bereder m/coil.
- Utstyrt med 5 liter ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe (LN3).
- Både temperatur og sirkulasjonspumpe kan styres i dag/ukeprogram (i kombinasjon med bereder).
- Kjelen bør i tillegg være utstyrt med romtermostatregulering, som sikrer kostnadseffektiv og brukervennlig drift.

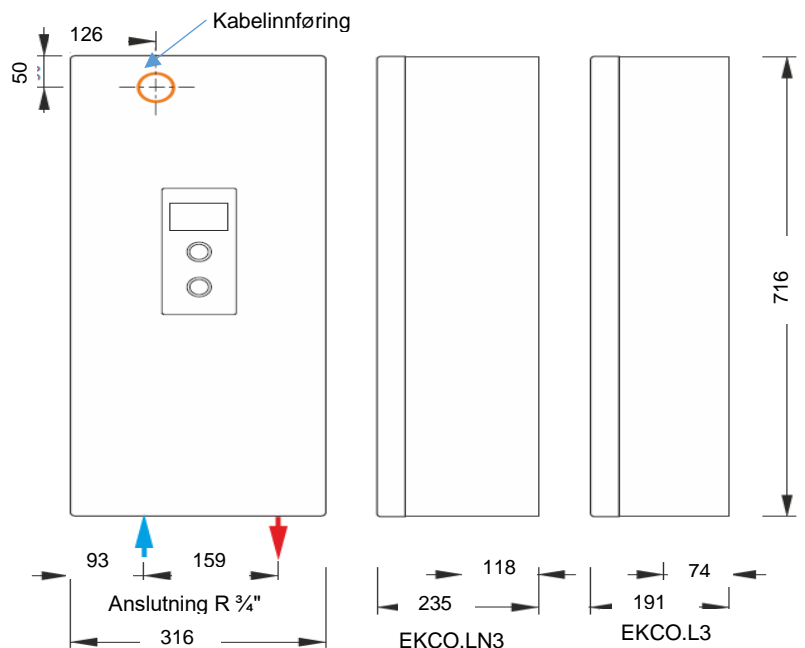

Tekniske data


ELCO.LN3 - med ekspansjonskar

Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min. kabelverrsnitt (mm ²)
EKCO.LN3 - 04/06/08	4/6/8	230 V~ 400 V 3~	17,4/26,1/34,8 5,8/8,7/11,6	2,5/4/6 (2 + j) 2,5/2,5/2,5 (4 + j)
EKCO.LN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24	400 V 3~	17,4/23,1/28,8/34,6	2,5/4/4/6 (4 + j)

EKCO.L3 - uten ekspansjonskar


Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min. kabelverrsnitt (mm ²)
EKCO.L3 - 04/06/08	4/6/8	230~ 400 V 3~	17,4/26,1/34,8 5,8/8,7/11,6	2,5/4/6 (2 + j) 2,5/2,5/2,5 (4 + j)
EKCO.LM3 - 12/16/20/24	12/16/20/24	400 V 3~	17,4/23,1/28,8/34,6	2,5/4/4/6 (4 + j)

Tilleggs utstyr

Type	Bilde	Beskrivelse
WE-019/01		Temp. føler til varmtvannsbereder
VC6013		3-veis ventil – 3/4" med servomotor

De viktigste fordelene

- Utetemperaturkompensert kjeltemperatur sikrer best mulig driftsøkonomi.
- Mulighet for styring av romtemperatur med innebygget dags/ukeprogram.
- Både temperatur og sirkulasjonspumpe kan styres i dag/ukeprogram.
- Kan benyttes til oppvarming av tappevann i kombinasjon med bereder m/coil.
- Utstyrt med sirkulasjonspumpe og innebygget 5 l ekspansjonskar(MN3).

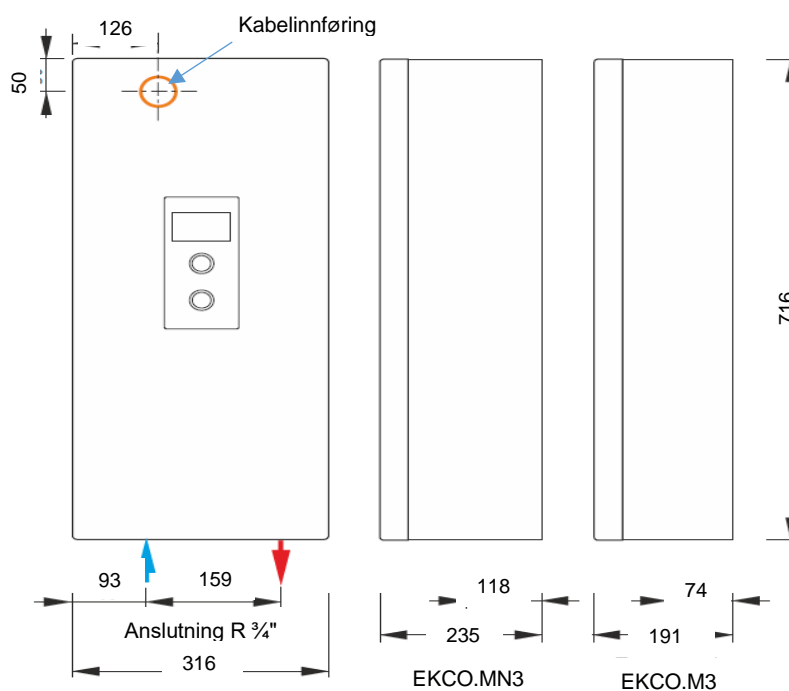

Med utetemperaturkompensering

Tekniske data



EKCO.MN3 - med ekspansjonskar

Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min. kabelverrsnitt (mm ²)
EKCO.MN3 - 04/06/08	4/6/8	230 V~ 400 V 3N~	17,4/26,1/34,8 5,8/8,7/11,6	2,5/4/6 (2 + j) 2,5/2,5/2,5 (4 + j)
EKCO.MN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24	400 V 3N~	17,4/23,1/28,8/34,6	2,5/4/4/6 (4 + j)

EKCO.M3 - uten ekspansjonskar

Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min. kabelverrsnitt (mm ²)
EKCO.M3 - 04/06/08	4/6/8	230~ 400 V 3N~	17,4/26,1/34,8 5,8/8,7/11,6	2,5/4/6 (2 + j) 2,5/2,5/2,5 (4 + j)
EKCO.M3 - 12/16/20/24	12/16/20/24	400 V 3N~	17,4/23,1/28,8/34,6	2,5/4/4/6 (4 + j)

Tilleggsutstyr

Type	Bilde	Beskrivelse
WE-019/01		Temp. føler til varmtvannsbereder
VC6013		3-veis ventil – 3/4" med servomotor