


## EKCO.L2M EKCO.LN2M



### De viktigste fordelene

- EKCO.LN2M Kan benyttes til oppvarming av tappevann i
- kombinasjon av bereder m/coil. Utstyrt med 6 liter ekspansjonskar.
- EKCO.L2M er lik EKCO.LN2M, men den har ikke ekspansjonskar.
- Temperaturområde: 20 - 85°C
- Effektområde: 4 – 36kW
- Både temperatur og sirkulasjonspumpe kan styres i dags/ukeprogram (i kombinasjon med bereder).
- Kjelen bør utstyres med romtermostatregulering, som sikrer kostnadseffektiv og brukervennlig drift.

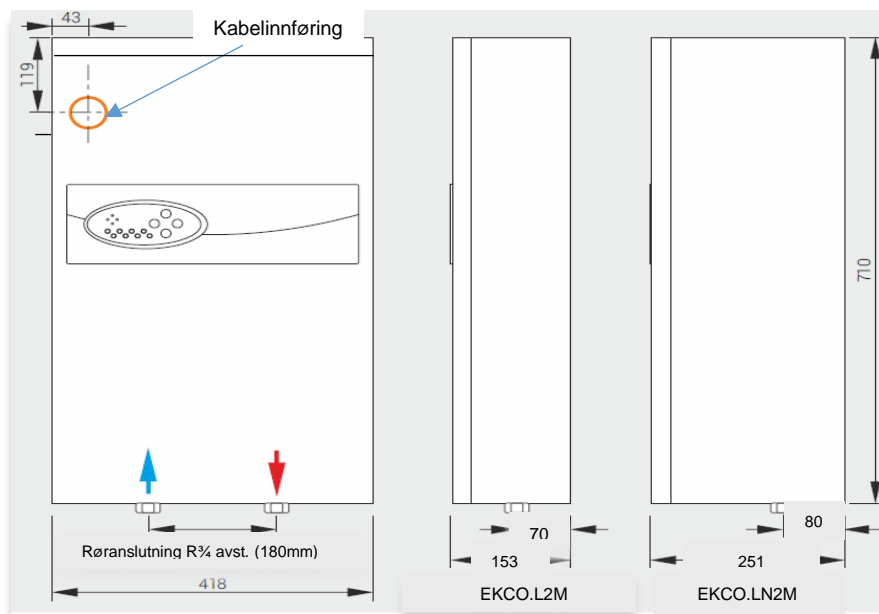

D

### Tekniske data



#### EKCO.LN2M – med ekspansjonskar ( 6 liter)

Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min.kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> )
EKCO.LN2M – 04/06/08	4/6/8	230 V~	17,4/26,0/34,8	2,5/4/6 (2+)
EKCO.LN2M – 12/15/18/21/24	12/15/18/21/24	230 V 3N~		

#### EKCO.LN2M – uten ekspansjonskar

Type	Effekt (kW)	Spenning (V)	Strøm (A)	Min.kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> )
EKCO.L2M – 04/06/08	4/6/8	230 V~	17,4/26,0/34,8	2,5/4/6 (2+)
EKCO.L2M – 12/15/18/21/24	12/15/18/21/24	230 V 3N~		

### Tilleggsutstyr

Type	Bilde	Beskrivelse
CZUJNIK WE-019/01		Temp. føler til varmtvannsbereider
ZAWoR.KOT.VC6013		3-veis ventil – 3/4" med servomotor
CZUJNIK.WE-027		Sensor for utetemp.kompensering
FILTR.F-MAG 3/4"		Magnetfilter 3/4"